
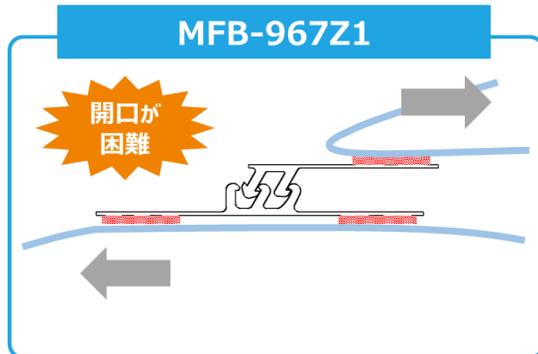


## 開口側から開きづらい構造 「チャイルドレジスタンスジッパー」

### 開口側から開きづらい

従来とは逆の発想で、内容物側からはもちろん開口側からも開けにくい

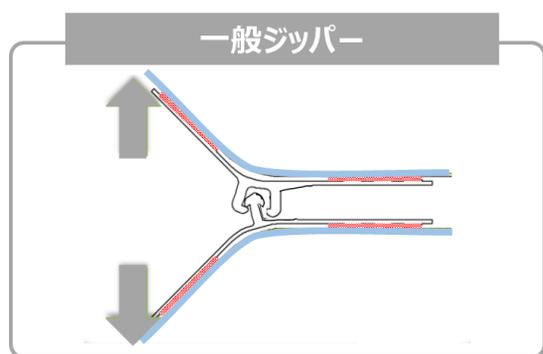

シール部

嵌合強度

単位：N/50mm


開口	非開口
100*	70

※特殊シール時


### 特殊な開口方法

開口する際は、ジッパーを横にスライドさせる

#### 1 「GRIP」マークをつかむ

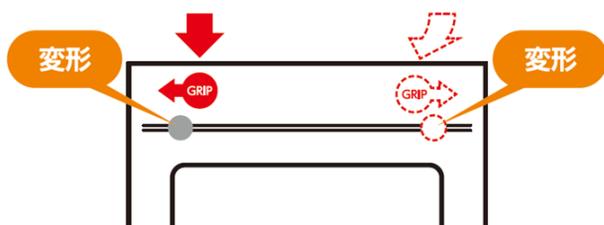

#### 2 スライドして開ける

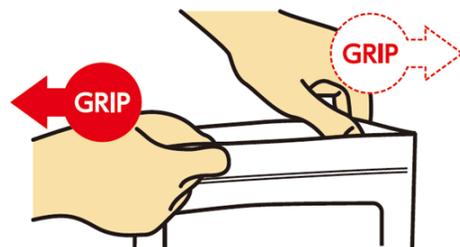

※CR認証：US CFR § 1700.20 規格試験に合格

### ⚠️ ご注意ください

ジッパーテープ自体がチャイルドレジスタンスの性能を保証するものではありません。  
開口性については、袋の構成や寸法によって異なりますので、事前評価をお願い致します。

●本資料に記載されたデータは、特定条件下で得られた測定値の代表例です。  
●本資料に記載されている用途は、本製品の当該用途への測定結果を保証するものではありません。  
●本資料でご紹介した用途の使用に際しては、産業財産権にもご注意ください。  
●本資料の内容は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。